

Bobrovka WALTHER


Technická data

Spotřeba: ca. 34 - 39 ks/m²
 Hmotnost m²: ca. 61 - 70 kg
 Hmotnost/ks: ca. 1,8 kg

Bezpečný sklon: 30°
 Celková délka: 380 mm
 Celková šířka: 180 mm


Rozměr latě (14 mm)

Sklon střechy	Vzdálenost latí jednoduché krytí	Vzdálenost latí dvojitě krytí
30°	145 mm	290 mm
35°	150 mm	300 mm
40°	155 mm	310 mm
45°	160 mm	320 mm
50°	160 mm	320 mm
55°	160 mm	320 mm
60°	165 mm	330 mm

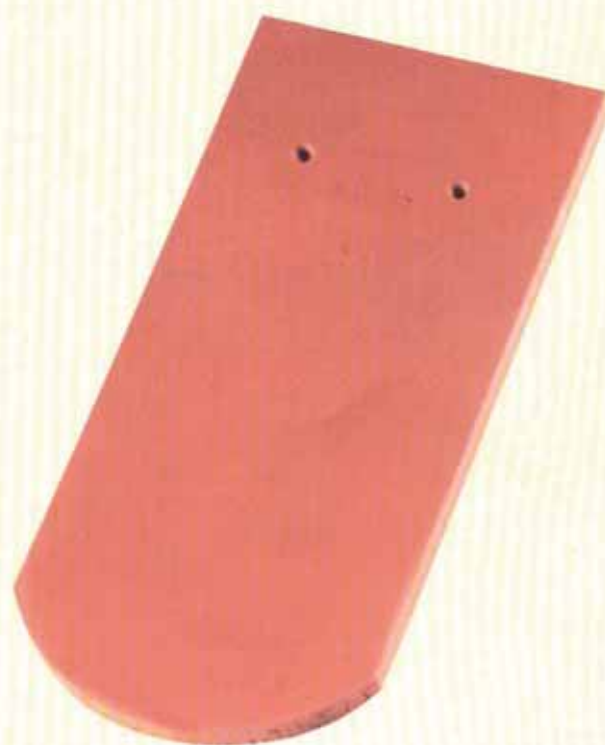


Záruční doba 20 let.


Informace pro provedení štítu

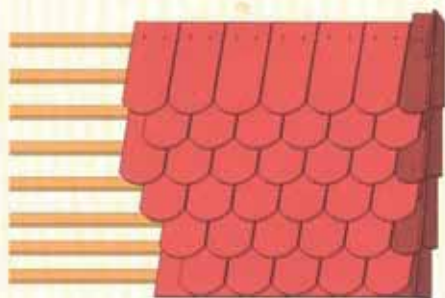

1) použití krajní bobrovky typ 3

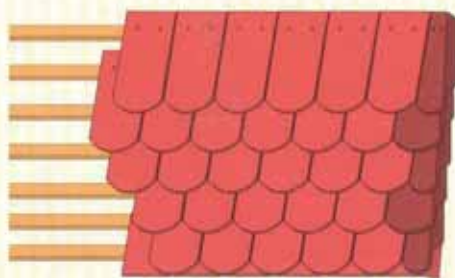

2) použití krajní bobrovky typ 6

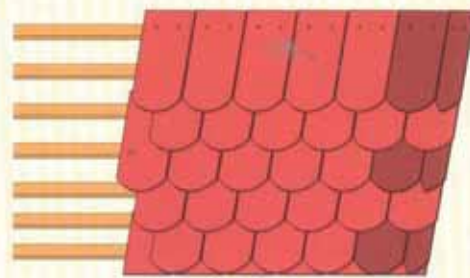


3) použití krajní bobrovky typ 1 1/2




Informace pro provedení hřebene

Provedení hřebene za použití hřebenáče větracího

Sklon	LAF (mm)	FLE (mm)
20°	100	90
25°	100	90
30°	100	80
35°	90	80
40°	90	70
45°	90	65
50°	90	60
55°	90	60
60°	90	60

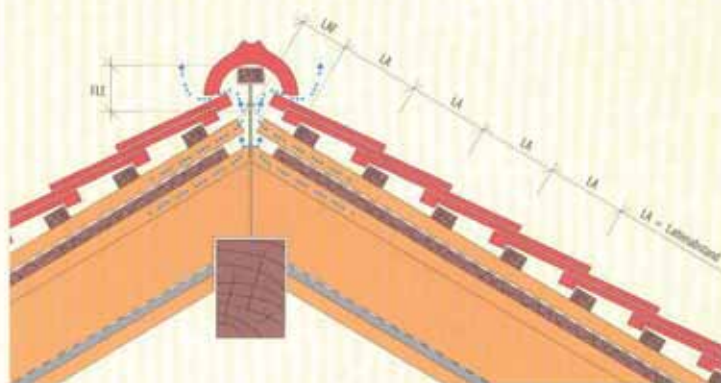

Provedení hřebene jednoduché krytí

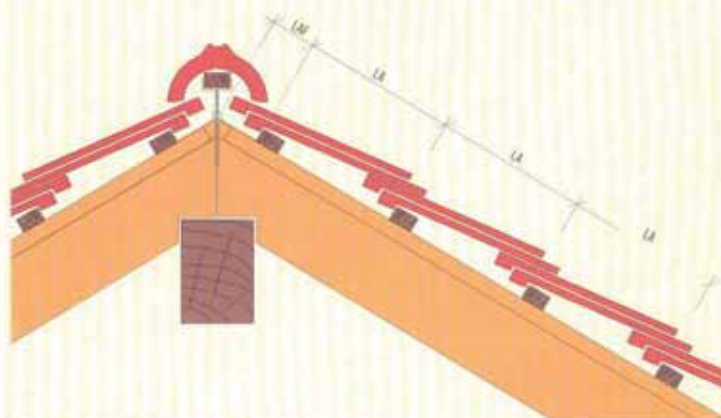

Provedení hřebene dvojité krytí



přirodní



památková



přirodní plus



engoba červenohnědá



engoba měděná



engoba černá



romantik



glazura přirodní



glazura marone



glazura nero

Kontaktní adresy: